


お客様のニーズに沿った変圧器等を製造・販売しています。

単相複巻・三相複巻／標準品

# ATRシリーズ

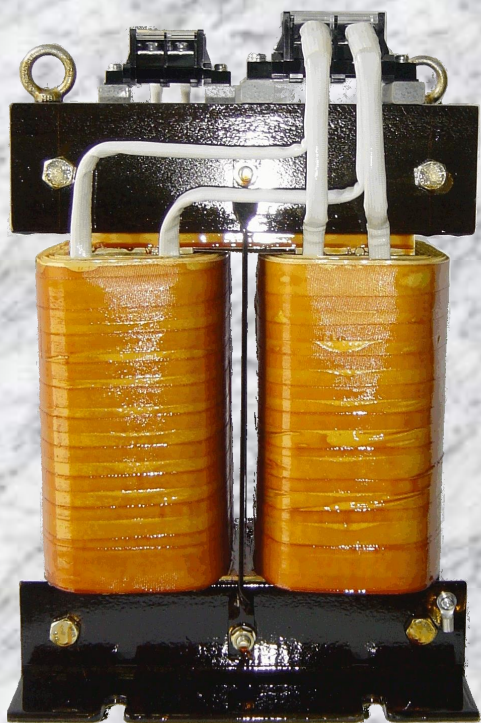

## 標準仕様

様式	乾式自冷・連続・屋内
周波数	50/60Hz
規格	JIS-C6436 JEC-2200
標準電圧	1次側400V級・200V級 2次側200V級・100V級

JEC-2200に準拠し安全性、信頼性の高い乾式自冷式変圧器を製作しております。

- ✓ お客様のご要望、要求仕様に合わせた設計・製作
- ✓ 特注トランス、少量のカスタム製作など

## トランスのことなら当社にお任せください！！

※ 特に、オーダーメイドによる特殊変圧器の開発／製造を得意としております。  
受注生産体制により、お客様のご要望に添ったオリジナル製品の製造も承ります。  
屋外用のケース入り仕様や防湿仕様、熱帯処理など、  
製品の使用条件に合わせたトランスをカスタム設計いたします。




お気軽にご相談ください  
**相原電気計器株式会社**

☎ 03-3454-6921 **FAX** 03-3456-2967


# ATRシリーズ 製品寸表

## ⚡ 单相【複巻】

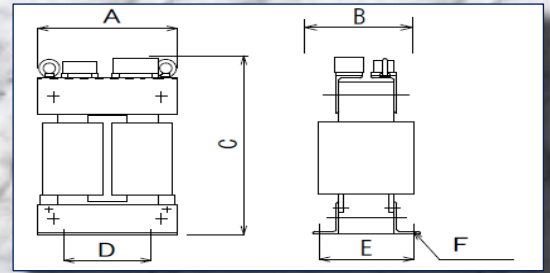

型式	容量	絶縁種	A	B	C	D	E	F	重量(Kg)
ATR-S1	10VA	A	79	75	90	55	48	4.5*8切込	1
ATR-S2	20VA	A	79	75	90	55	48	4.5*8切込	1
ATR-S3	30VA	A	79	75	90	55	48	4.5*8切込	1.3
ATR-S5	50VA	A	79	85	90	55	58	4.5*8切込	1.5
ATR-S7.5	75VA	A	100	110	115	60	74	6*15切込	2.5
ATR-S10	100VA	A	100	110	115	60	74	6*15切込	3
ATR-S12.5	125VA	A	100	120	115	60	84	6*15切込	3.5
ATR-S15	150VA	A	108	120	120	70	85	7*15切込	3.8
ATR-S20	200VA	A	108	120	120	70	85	7*15切込	4
ATR-S30	300VA	A	117	125	125	70	90	7*15切込	5
ATR-S40	400VA	A	134	140	145	87	100	7*20切込	7
ATR-S50	500VA	A	134	145	145	87	110	7*20切込	8
ATR-S75	750VA	A	152	170	180	100	120	8*20切込	13
ATR-S1K	1KVA	B	152	175	180	100	130	8*20切込	15
ATR-S1.5K	1.5KVA	B	152	185	180	100	140	8*20切込	19
ATR-S2K	2KVA	B	162	190	187	100	145	10*20切込	22
ATR-S2.5K	2.5KVA	B	205	200	230	100	130	10*20切込	27
ATR-L3K	3KVA	H	205	220	250	100	150	φ10*20小判穴	30
ATR-L5K	5KVA	H	240	220	330	150	180	φ10切込	50
ATR-L7.5K	7.5KVA	H	260	250	380	150	200	φ10切込	65
ATR-L10K	10KVA	H	270	270	420	150	210	φ12切込	80
ATR-L15K	15KVA	H	320	280	440	200	220	φ12切込	95
ATR-L20K	20KVA	H	340	290	470	200	240	φ12切込	115
ATR-L30K	30KVA	H	360	310	520	200	250	φ14切込	160
ATR-L50K	50KVA	H	400	420	630	250	270	φ14切込	240
ATR-L75K	75KVA	H	460	430	680	250	280	φ14切込	290

## ⚡ 三相【複巻】

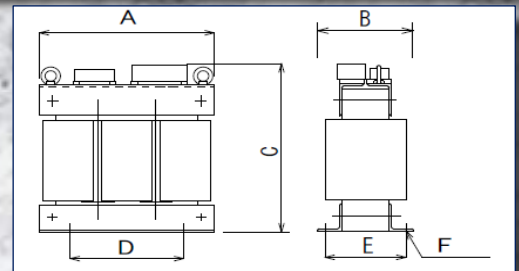

型式	容量	絶縁種	A	B	C	D	E	F	G
ATR-T3K	3KVA	H	280	190	290	200	140	φ10切込	45
ATR-T5K	5KVA	H	320	200	320	200	150	φ10切込	60
ATR-T7.5K	7.5KVA	H	360	220	360	250	170	φ12切込	80
ATR-T10K	10KVA	H	400	240	380	250	200	φ12切込	105
ATR-T15K	15KVA	H	400	270	420	250	220	φ12切込	115
ATR-T20K	20KVA	H	400	280	460	250	230	φ12切込	130
ATR-T30K	30KVA	H	460	300	500	300	240	φ14切込	180
ATR-T40K	40KVA	H	520	310	520	300	240	φ14切込	220
ATR-T50K	50KVA	H	540	320	580	350	250	φ14切込	260
ATR-T75K	75KVA	H	570	390	640	350	270	φ14切込	360
ATR-T100K	100KVA	H	610	430	690	400	280	φ14切込	470
ATR-T150K	150KVA	H	810	450	690	550	290	φ14切込	570

※標準電圧以外の電圧、電流の場合各型式の寸法を変更する事が有りますのでご了承ください